

TECHNISCHE DATEN

MEHRZWECKVERDICHTER

BMP 8500



Funk-/Kabelfernsteuerung
Im Servicefall Koppeln in
sekundenschnelle



Mehr Qualität, weniger Kosten
ECONOMIZER - Die
Verdichtungsanzeige (optional)



Integriertes Ladegerät (optional)
Zweiten Akku laden im Funkbetrieb

Frachtangaben in m3
BMP 8500


2,149

Standardausrüstung

- ECOMODE
- Hydrostatische Knicklenkung, wartungsfrei
- Kombifernsteuerung Kabel/Funk
- 2 Akkus in der Fernbedienung
- LED-Anzeigen auf der Fernbedienung
- Sicherungstester
- Rundumkennleuchte
- Doppelerregersystem mit Richtschwinger
- Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen
- 2 Amplituden
- Intelligent Vibration Control (IVC)
- Elektrostarter
- BOMAG Operator Safety System
- 2 Abstreifer je Bandage
- Batterietrennschalter
- Abschaltautomatik bei Ölmangel
- Automatische Motorabschaltung bei seitlichem Kippwinkel 40°
- Einpunktaufhängung
- Abschließbare Motorhaube und Armaturenabdeckung
- Easy Service Concept
 - Diagnosemodul mit Fehlercodeanzeige
 - Betriebsstundenzähler
 - Vollschutzhauben aus hochschlagfestem Verbundwerkstoff
- 3-2-1 Garantie

Zusatzausrüstung

- Umweltverträgliches Hydrauliköl
- Bandagenverbreiterung (610/850mm+115kg)
- Glattbandage (-45kg Amplitude 1,59/0,86mm)
- Sonderlackierung
- Ladegerät
- Kraftstoffanzeige
- Abstreifer 610/850mm
- Service Kit
- ECONOMIZER
- TOUGH WARRANTY

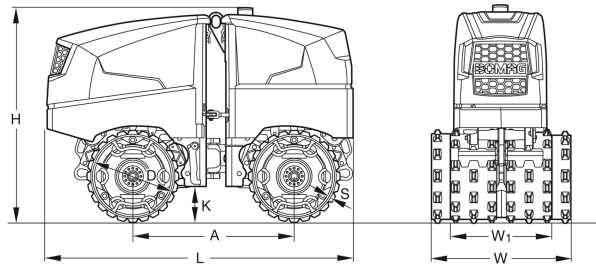

Maße in mm

	A	D	H	K	L	S	W	W1
BMP 8500	1000	520	1333	197	1897	16	850	610

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	1.480
Eigengewicht	kg	1.470
Mittl. Achslast CECE	kg	740

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1) vorwärts	km/h	1,2
Fahrgeschwindigkeit (1) rückwärts	km/h	1,2
Fahrgeschwindigkeit (2) vorwärts	km/h	2,8
Fahrgeschwindigkeit (2) rückwärts	km/h	2,8
Max. Steigfähigkeit ohne/mit Vibration	%	55/45

Antrieb

Motorhersteller		Kohler
Motortyp		KDW 1003
Abgasstufe		Stage V / TIER4f
Kühlung		Wasser
Anzahl der Zylinder		3
Leistung ISO 3046	kW	12,8
Drehzahl	min-1	2.600
Kraftstoff		Diesel
Antriebsart		hydrost.
Bandage angetrieben		4
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	3,2

Bremsen

Betriebsbremse	hydrost.
Feststellbremse	hydromech.

Erregersystem

Vibrierende Bandage		vorne + hinten
Antriebsart		hydraulisch
Frequenz	Hz	42/42
Amplitude	mm	1,16/0,60
Zentrifugalkraft	kN	72/36

Füllmengen

Kraftstoff	l	24,0
------------------	---	------

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 720 22 010

280725 Sa

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

